





R형 수신기 자립형 평상시 화면
17인치 터치스크린



R형 수신기 벽부형 평상시 화면
17인치 터치스크린

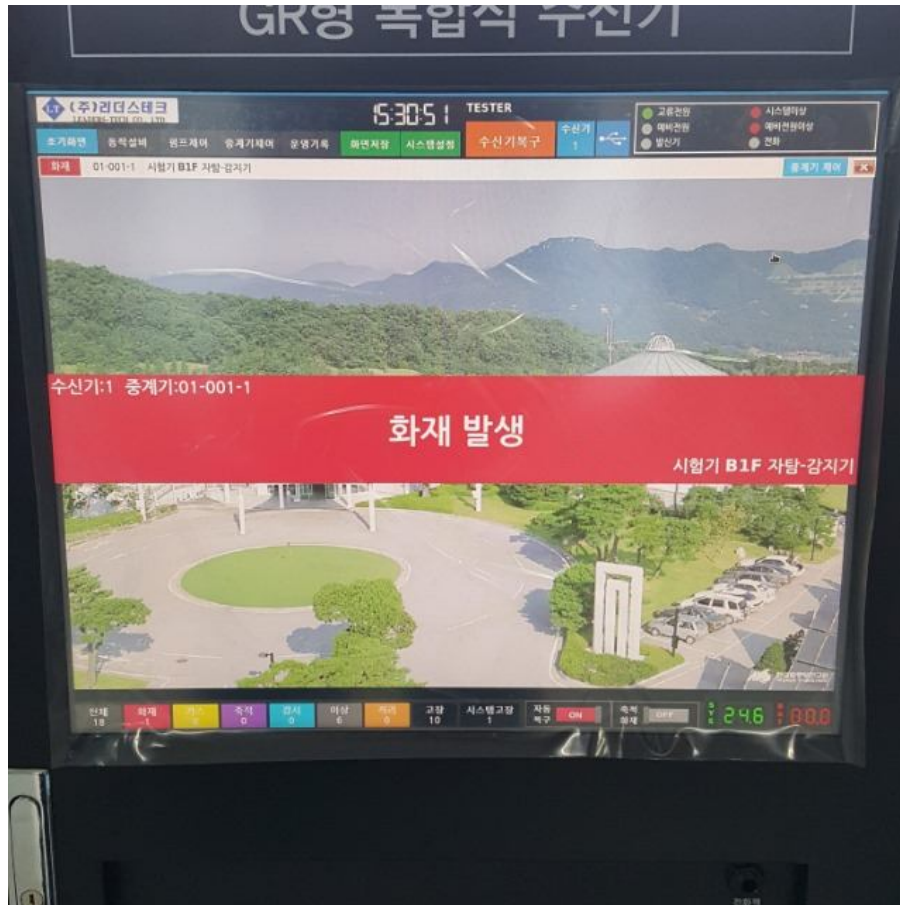

이벤트 발생시 화면


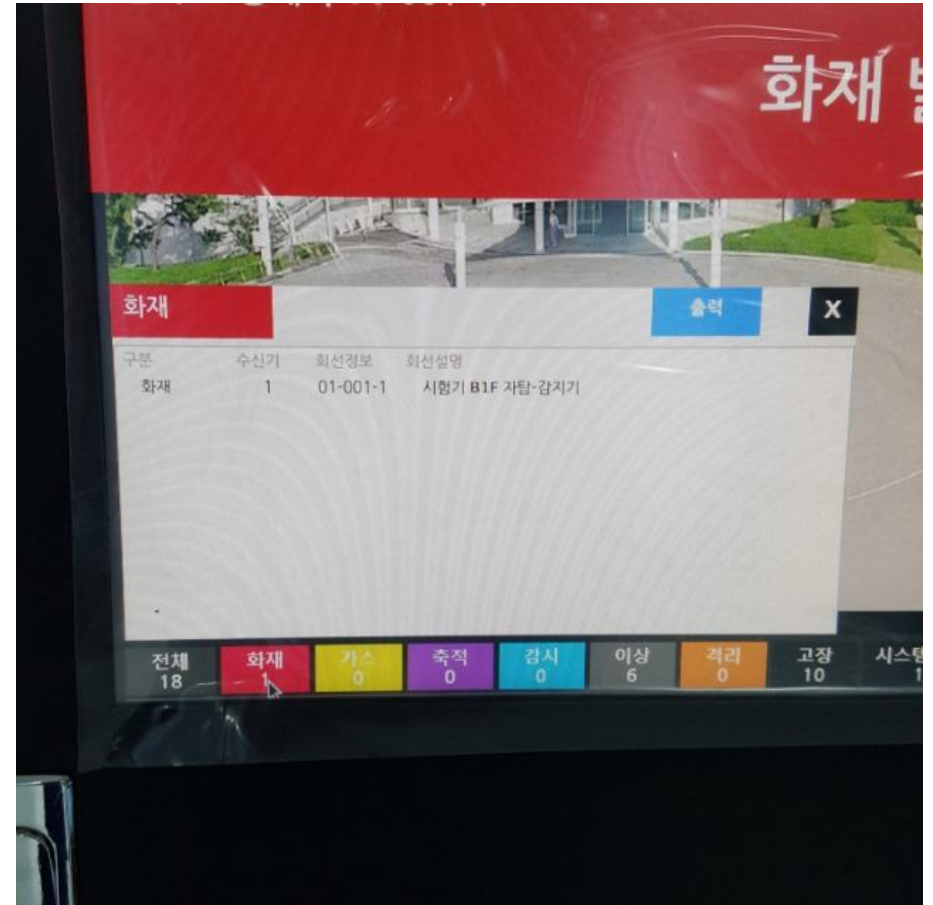


실시간 이벤트 현황 창

제품 상세정보

DETAIL PRODUCTS

모델명	LT/TR-500A
형식	AC220V, DC24V, LCD 식, 반도체식, 디지털식, (옥내·외 소화전, 스프링쿨러)설비, 제연설비, 축적/비축적겸용
형식승인번호	수 17-30
모니터표시	7"LCD Color Monitor(화재, 단선, 제어표시)
정격전압	AC220V, DC24V
예비전원	DC24V, 1800mAh * 2EA Ni-Cd Battery
전송방식	CAN(Control Area Network)통신방식
통신속도	Master 100Kbps, Slave 25Kbps
축적시간	10~30 초
최대중계기접속대수	계통당 125 대 / 2 계통
최대접속회로수	입·출력 500 회로
비상방송	RS-485 통신방식 및 접점형 DO 출력
접속가능중계기	중 14-15, 중 14-16
사용온도 / 습도	-10℃ ~ 50℃, 90%RH
제품크기	500[W] X 700[H] X 175[D]mm
재질 및 색상	STEEL 1.6T 5Y6/1

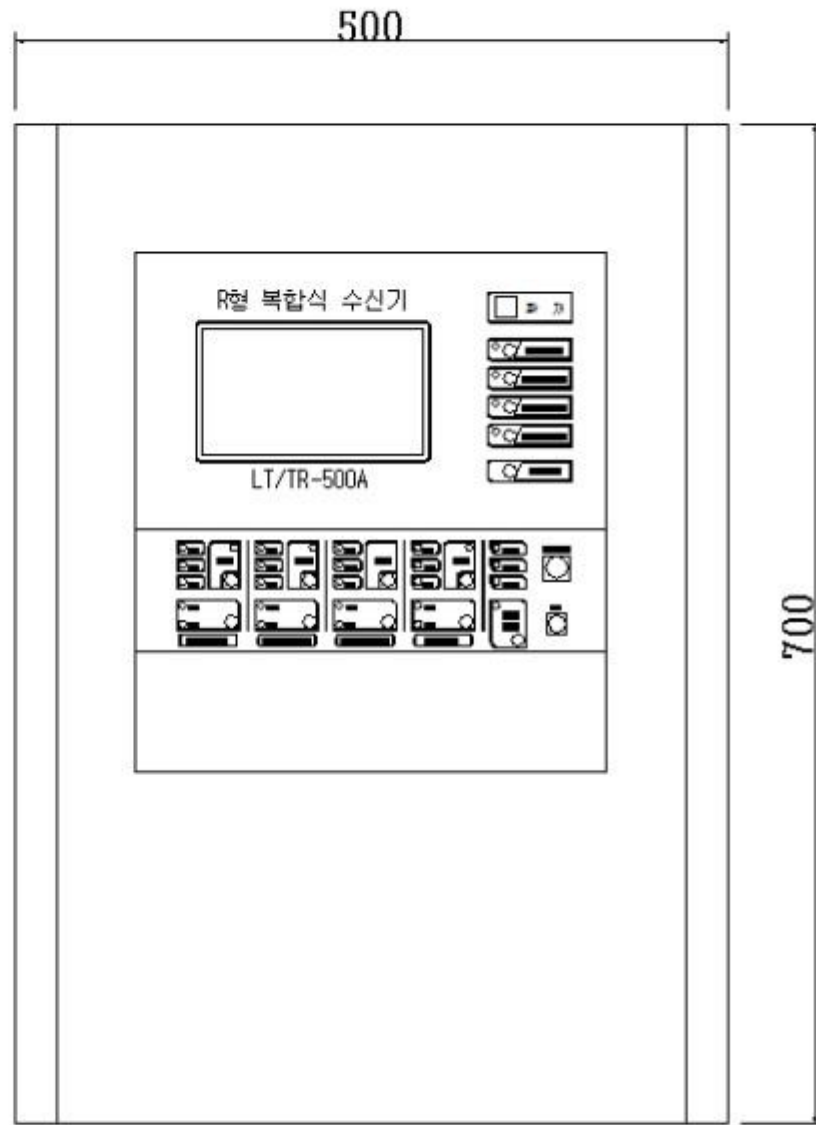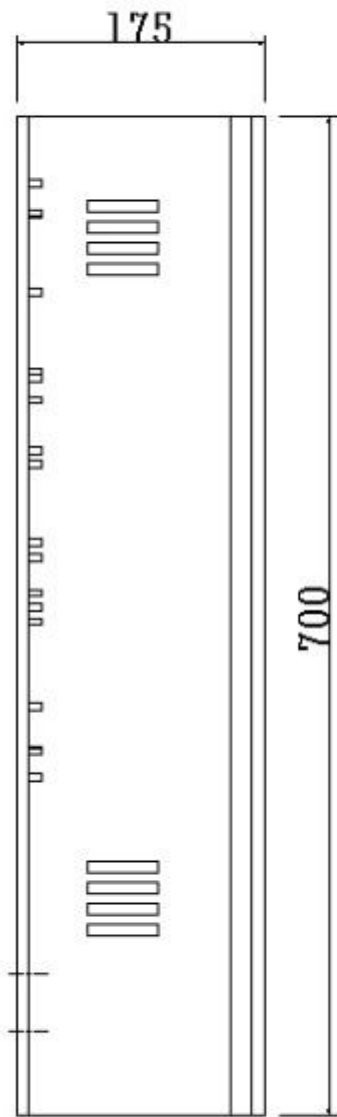

제품 상세정보

DETAIL PRODUCTS

모델명	LRS-12000A
형식	AC220V, DC24V, LCD 식, 반도체식, 디지털식, (옥내·외 소화전, 스프링쿨러)설비, 제연설비, 축적/비축적겸용
형식승인번호	수 15-18
모니터표시	19"LCD Color Monitor(화재, 단선, 제어표시)
정격전압	AC220V, DC24V
예비전원	DC24V, 5400mAh Ni-Cd Battery
전송방식	CAN(Control Area Network)통신방식
통신속도	Master 100Kbps, Slave 25Kbps
축적시간	10~30 초
최대중계기접속대수	3000 대 / 32 계통
최대접속회로수	입·출력 12000 회로
비상방송	RS-485 통신방식 및 점접형 DO 출력
접속가능중계기	중 14-15, 중 14-16
사용온도 / 습도	-10℃ ~ 50℃, 90%RH
제품크기	600[W] X 2000[H] X 600[D]mm
재질 및 색상	STEEL 1.6T 5Y6/1

